



AquaPrime Su Yapıcıları'nın üretimine, 2004 yılında başladık. Yat sektörünün dünya standartlarında gelişim gösterdiği Ege, Akdeniz ve Türkiye'nin diğer sahil bölgelerindeki müşterilerimize yerinde ve çağın getirdiği tüm yeniliklere uygun şekilde hızlı, üretken ve kişiye özel esnek projeler sunmanın gururunu yaşıyoruz. İşe başladığımız günden beri kaliteli malzemeler ve ileri teknoloji kullanarak müşterilerimizin talebi ve ihtiyaçlarına yönelik üretim yapmayı sürdürüyoruz.

CE Sertifikalı ürünlerimizin en önemli özelliği yüksek verimli su üretimi, sessiz çalışma prensibi ve düşük elektrik tüketimi olarak kendini göstermektedir. Her daim sorunsuz ve güvenle kullanabileceğiniz ürünlerimiz için satış sonrasında hızlı yedek parça ve hizmetimizle müşterilerimize en kısa sürede ulaşmaktayız. Montaj konusunda uzman ekibimiz sayesinde her yat tipine uygun esnek çözümler üretebilmekteyiz.

Genç ve dinamik ekibimizle her geçen gün büyüyerek ve servis ağıımızı genişleterek AquaPrime Su Yapıcıları'nın üretimine hızla devam etmekteyiz.

We have started production of AquaPrime Watermakers in 2004. We are proud of offering flexible and tailor-made solutions to our customers in Aegean, Mediterranean and other coasts of Turkey where the marine industry is developed at world standards.

We manufacture AquaPrime Watermakers by using high quality materials and advanced technology. Our CE Certified products have high efficient water production, silent operation and low electric consumption. Our customers can reach us anytime in need of spare parts and after sales service.

We continue to manufacture AquaPrime Watermakers rapidly by the support of our qualified and dynamic team and expanding our sales/service network.

SMART 70



Aquaprime Su Yapıcıları'nın küçük çaplı tekneler için ürettiği , saatte ortalama 70 litre su üretimi yapabilen cihazlardır.

Küçük kompakt yapıları sayesinde , küçük teknelerde çok yer kaplamadan kolayca montajları yapılabilmektedir.


This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 70 liters of water per hour for small sized vessels,

Due to having small compact sizes , these models can be installed very easily in small vessels without taking too much space.



MODEL	SMART 70 T	SMART 70 T	SMART 70 D	SMART 70 D
VOLTAJ V / Hz		230/380 50		230/380 50
AKIM 230/380 A		5.2/4.2		5.2/4.2
GÜÇ kW		1.1		1.1
ÇALIŞMA BASINCI BAR		58		58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) (Ortalama Lt/s)		70		70
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) (Ortalama Lt/g)		1680		1680
DENİZ SUYU GİRİŞİ		3/4"		3/4"
TANK GİRİŞİ		10MM		10MM
ATIK SU		5/8		5/8
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / ADEDİ mm/ad.	SMART 70 T	2521/2	SMART 70 D	2540/1
ÖLÇÜLER (mm) (UxYxD)		740 340 400		
AĞIRLIK (kg)		52		48
MOTOR DEVİRİ (rpm)		1000		1000
SES SEVİYESİ (dB)		58		58

MODEL	SMART 70 T	SMART 70 T	SMART 70 D	SMART 70 D
VOLTAGE <i>V/Hz</i>		230/380 50		230/380 50
CONSUMPTION 230/380 <i>A</i>		5.2/4.2		5.2/4.2
CONSUMPTION <i>kW</i>		1.1		1.1
WORKING PRESSURE <i>BAR</i>		58		58
PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / h)</i>		70		70
DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / d)</i>		1680		1680
SEA WATER INLET		3/4"		3/4"
TANK INLET		10MM		10MM
DUMP WATER		5/8		5/8
MEMBRANE SIZE / QTY <i>mm / pc.</i>		2521/2		2540/1
DIMENSIONS (mm) <i>(LxHxD)</i>		740 340 400		
WEIGHT (kg)		52		48
ENGINE RPM		1000		1000
SOUND LEVEL <i>(dB)</i>		58		58

SMART 70 T/D



Opsiyonel / Optionally

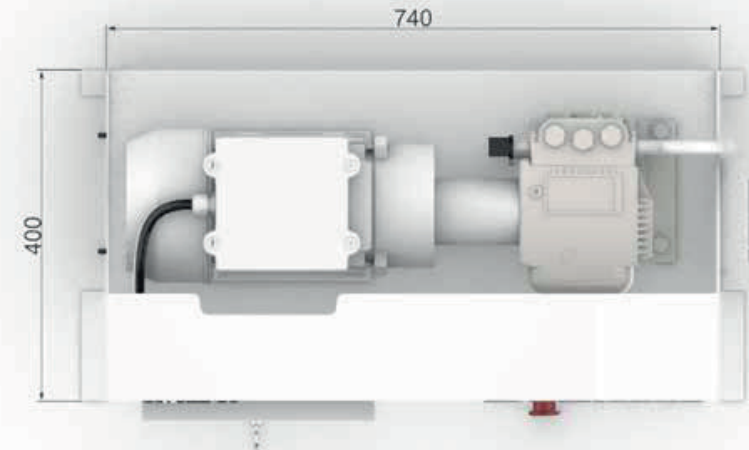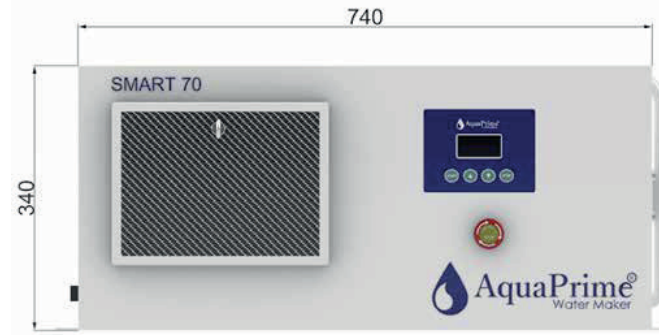

Ölçüler "mm" olarak verilmiştir.
Dimensions are given in "mm"

ECO T / ECO D 100



AquaPrime Su Yapıcıları'nın küçük çaplı ve orta boy tekneler için ürettiği, saatte ortalama 100 litre su üretimi yapabilen ekonomik modelidir.

Kısa membranlı modeller olduklarından küçük ve orta boy teknelerde çok yer kaplamadan istenilen yere dağınık veya toplu bir şekilde montajları yapılabilmektedir.




This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 100 liters of water per hour and are economic models for small and medium sized vessels.

Due to the short membrane sizes these models can be installed in small and medium sized vessels without taking too much space. Optionally they can be installed to be compact or modular.

MODEL	ECO T 100	ECO D 100
VOLTAJ <i>V / Hz</i>	230/380 50	230/380 50
AKIM <i>230/380 A</i>	7.8/4.7	7.8/4.7
GÜÇ <i>kW</i>	1.7	1,7
ÇALIŞMA BASINCI <i>BAR</i>	58	58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) <i>(Ortalama Lt/s)</i>	100	100
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) <i>(Ortalama Lt/g)</i>	2400	2400
DENİZ SUYU GİRİŞİ	3/4"	3/4"
TANK GİRİŞİ	10MM	10MM
ATIK SU	5/8"	5/8"
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / ADEDİ <i>mm/ad.</i>	4021/1	4021/1
ÖLÇÜLER <i>(mm)</i> <i>(GxYxD)</i>	930 530 460	
AĞIRLIK (kg)	67	62
MOTOR DEVİRİ <i>(rpm)</i>	1000	1000
SES SEVİYESİ <i>(dB)</i>	58	58

MODEL	ECO T 100	ECO T 100	ECO D 100	ECO D 100
VOLTAGE <i>V/Hz</i>		230/380 50		230/380 50
CONSUMPTION <i>230/380 A</i>		7.8/4.7		7.8/4.7
CONSUMPTION <i>kw</i>		1.7		1,7
WORKING PRESSURE <i>BAR</i>		58		58
PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / h)</i>		100		100
DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / d)</i>		2400		2400
SEA WATER INLET		3/4"		3/4"
TANK INLET		10MM		10MM
DUMP WATER		5/8"		5/8"
MEMBRANE SIZE / QTY <i>mm / pc.</i>		4021/1		4021/1
DIMENSIONS (mm) <i>(WxHxD)</i>		930 530 460		
WEIGHT (kg)		67		62
ENGINE RPM		1000		1000
SOUND LEVEL <i>(dB)</i>		58		58

ECO T / ECO D 100

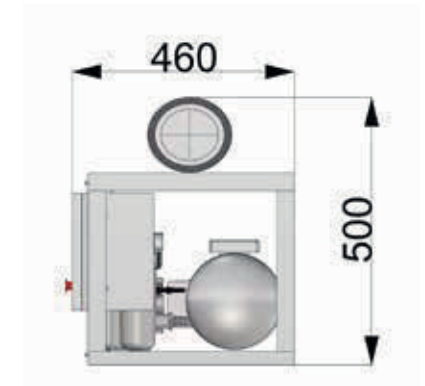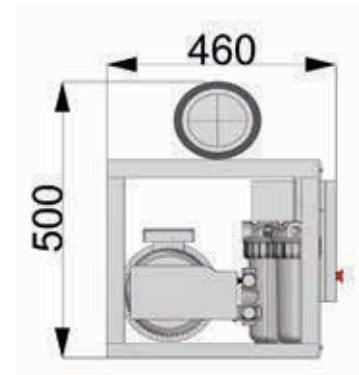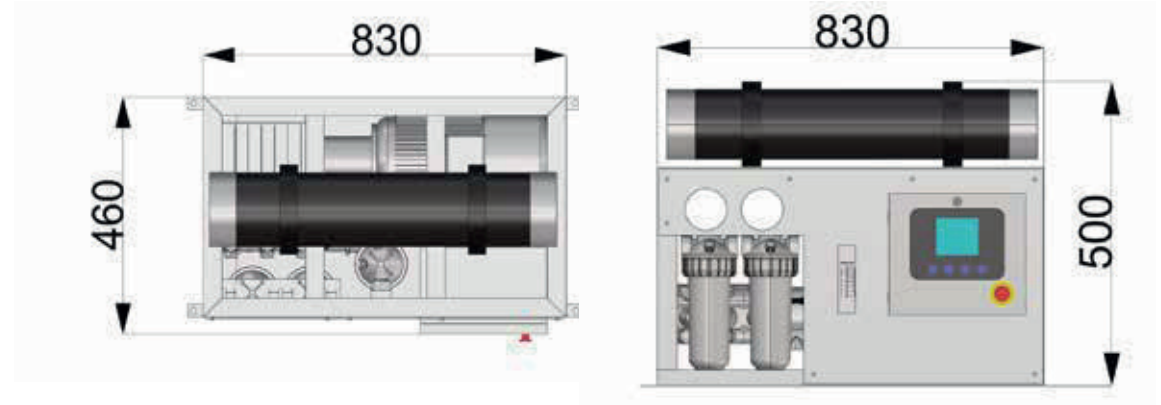

Ölçüler "mm" olarak verilmiştir.
Dimensions are given in "mm"

ECO T / ECO D 150



AquaPrime Su Yapıcıları'nın orta boy tekneler için ürettiği, saatte ortalama 150 litre su üretimi yapabilen cihazdır.

Bir adet uzun membranı olan cihazın istenildiği takdirde toplu veya dağıtık şekilde montajı mümkündür.




This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 150 liters of water per hour for medium sized vessels.

This model has one long membrane that can be installed compact or modular depending on the installation space.

MODEL	ECO T 150	ECO T150	ECO D 150	ECO D150
VOLTAJ <i>V / Hz</i>		230/380 50		230/380 50
AKIM 230/380 A		8.7/4.9		8.7/4.9
GÜÇ kW		1.9		1.9
ÇALIŞMA BASINCI <i>BAR</i>		58		58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) <i>(Ortalama Lt/s)</i>		150		150
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) <i>(Ortalama Lt/g)</i>		3600		3600
DENİZ SUYU GİRİŞİ		3/4"		3/4"
TANK GİRİŞİ		10MM		10MM
ATIK SU		5/8"		5/8"
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / <i>ADEDİ</i> <i>mm/ad.</i>		4040/1		4040/1
ÖLÇÜLER <i>(mm)</i> <i>(GxYxD)</i>		1250 500 480		
AĞIRLIK (kg)		88		85
MOTOR DEVİRİ <i>(rpm)</i>		1000		1000
SES SEVİYESİ <i>(dB)</i>		65		65

MODEL	ECO T 150	ECO T150	ECO D 150	ECO D150
VOLTAGE <i>V/Hz</i>		230/380 50		230/380 50
CONSUMPTION <i>A</i>		8.7/4.9		8.7/4.9
CONSUMPTION <i>kW</i>		1.9		1.9
WORKING PRESSURE <i>BAR</i>		58		58
PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / h)</i>		150		150
DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / d)</i>		3600		3600
SEA WATER INLET		3/4"		3/4"
TANK INLET		10MM		10MM
DUMP WATER		5/8"		5/8"
MEMBRANE SIZE / QTY <i>mm / pc.</i>		4040/1		4040/1
DIMENSIONS (mm) <i>(WxHxD)</i>		1250 500 480		
WEIGHT (kg)		88		85
ENGINE RPM		1000		1000
SOUND LEVEL <i>(dB)</i>		65		65

ECO T / ECO D 150

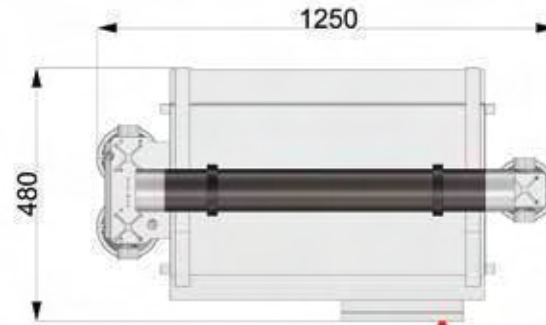

Ölçüler "mm" olarak verilmiştir.
Dimensions are given in "mm"

ECO T / D 200



AquaPrime Su Yapıcıları'nın orta boy üstü tekneler için ürettiği, saatte ortalama 200 litre su üretimi yapabilen cihazdır.

Bir adet uzun membrana sahip olan cihaz, toplu veya dağınık olarak monte edilebilir.




This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 200 liters of water per hour for large sized vessels.

This type of model has one long membranes that can be installed compact or modular depending on the installation space.

MODEL	ECO T 200	ECO-T200	ECO D 200	ECO-D200
VOLTAJ <i>V / Hz</i>		230/380 50		230/380 50
AKIM 230/380 A		11.5/5.2		11.5/5.2
GÜÇ kW		2.3		2.3
ÇALIŞMA BASINCI <i>BAR</i>		58		58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) <i>(Ortalama Lt/s)</i>		200		200
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) <i>(Ortalama Lt/g)</i>		4800		4800
DENİZ SUYU GİRİŞİ		3/4"		3/4"
TANK GİRİŞİ		10MM		10MM
ATIK SU		5/8"		5/8"
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / <i>ADEDİ</i> <i>mm/ad.</i>		4040/1		4040/1
ÖLÇÜLER <i>(mm)</i> <i>(GxYxD)</i>		1250 500 480		
AĞIRLIK (kg)		88		85
MOTOR DEVİRİ <i>(rpm)</i>		1450		1450
SES SEVİYESİ <i>(dB)</i>		75		75


MODEL	ECO T 200	ECO-T200	ECO D 200	ECO-D200
VOLTAGE <i>V/Hz</i>		230/380 50		230/380 50
CONSUMPTION <i>A</i>		11.5/5.2		11.5/5.2
CONSUMPTION <i>kW</i>		2.3		2.3
WORKING PRESSURE <i>BAR</i>		58		58
PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / h)</i>		200		200
DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / d)</i>		4800		4800
SEA WATER INLET		3/4"		3/4"
TANK INLET		10MM		10MM
DUMP WATER		5/8"		5/8"
MEMBRANE SIZE / QTY <i>mm / pc.</i>		4040/1		4040/1
DIMENSIONS (mm) <i>(WxHxD)</i>		1250 500 480		
WEIGHT (kg)		88		85
ENGINE RPM		1450		1450
SOUND LEVEL(<i>dB</i>)		75		75

ECO T/ D 200

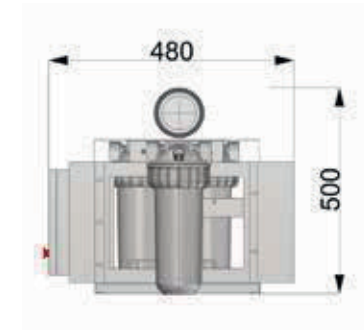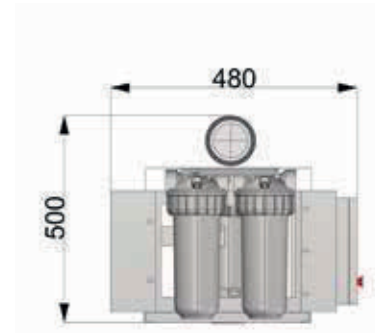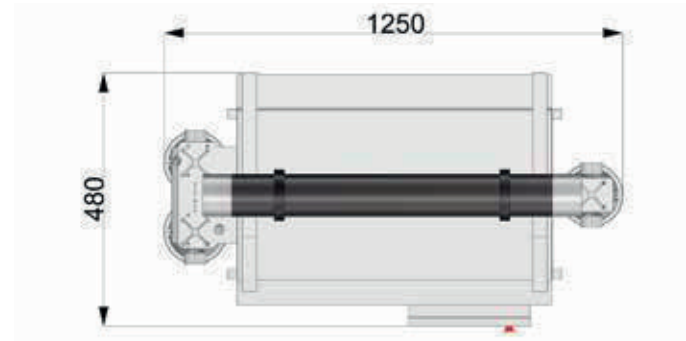

Ölçüler "mm" olarak verilmiştir.
Dimensions are given in "mm"

SILENCE T/D 200

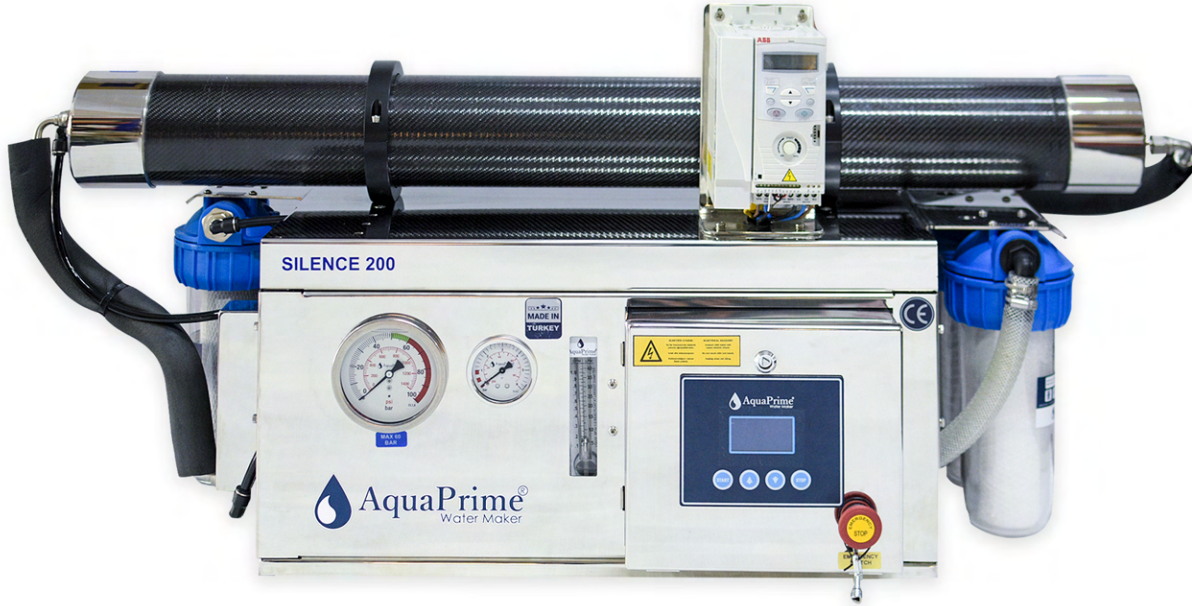

Danfoss pompa ile Dünya'nın en sessiz çalışan su yapıcısı Aquaprime Silence 200'ü ürettik.

Driver'ın sağladığı kontrollü kalkış özelliği ile jeneratörünüze fazla yük bindirmeden demuraj sorununuzu ortadan kaldırdık.

Saatte 200 litre su üreten cihazımızı hem toplu hem dağınık model olarak üretebiliyor ve montajını yapıyoruz.


We produced the world's quietest watermaker with Danfoss pump.

By adding a driver, we slowly add power to the generator, so there is no demurrage. We can be installed compact or modular.




MODEL	SILENCE 200 T	SLCT200	SILENCE 200 D	SLCD200
VOLTAJ <i>V / Hz</i>		230/380 50		230/380 50
AKIM 230/380 A		11.4/5.1		11.4/5.1
GÜÇ kW		2,3		2,3
ÇALIŞMA BASINCI <i>BAR</i>		58		58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) <i>(Ortalama Lt/s)</i>		200		200
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) <i>(Ortalama Lt/g)</i>		4800		4800
DENİZ SUYU GİRİŞİ		3/4		3/4
TANK GİRİŞİ		10MM		10MM
ATIK SU		5/8		5/8
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / ADEDİ <i>mm/ad.</i>		4040/1		4040/1
ÖLÇÜLER (mm) <i>(UxYxD)</i>		1250 500 480		
AĞIRLIK (kg)		88		85
MOTOR DEVİRİ (rpm)		Değişken		Değişken
SES SEVİYESİ (dB)		40		40

MODEL	SILENCE 200 T	SLCT200	SILENCE 200 D	SLCD200
VOLTAGE <i>V/Hz</i>		230/380 50		230/380 50
CONSUMPTION <i>A</i>		11.4/5.1		11.4/5.1
CONSUMPTION <i>kW</i>		2,3		2,3
WORKING PRESSURE <i>BAR</i>		58		58
PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / h)</i>		200		200
DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / d)</i>		4800		4800
SEA WATER INLET		3/4		3/4
TANK INLET		10MM		10MM
DUMP WATER		5/8		5/8
MEMBRANE SIZE / QTY <i>mm / pc.</i>		4040/1		4040/1
DIMENSIONS (mm) <i>(LxHxD)</i>		1250 500 480		
WEIGHT (kg)		88		85
ENGINE RPM		Variable		Variable
SOUND LEVEL <i>(dB)</i>		40		40

SILENCE T/D 200



Opsiyonel / Optionally

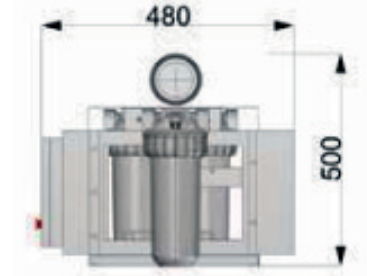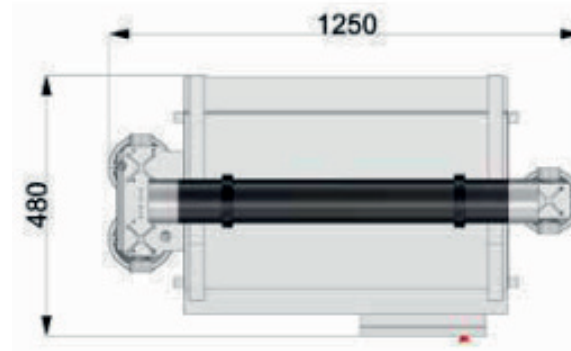

Ölçüler "mm" olarak verilmiştir.
Dimensions are given in "mm"

ECO T / D 320



AquaPrime Su Yapıcıları'nın büyük boy tekneler için ürettiği, saatte ortalama 320 litre su üretimi yapabilen cihazdır.

İki adet membrana sahip olan cihaz, toplu veya dağınık olarak monte edilebilir.

Bu cihaz otomatik olarak çalışır, gerektiğinde manuel de kullanılabilir.

This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 320 liters of water per hour for large sized vessels.




This model has membranes that can be installed compact or modular depending on the installation space.

This device runs automatically. It can be operated manually if needed

MODEL	ECO T 320	ECOT 320	ECO D 320	ECOD 320
VOLTAJ V / Hz		230/380 50		230/380 50
AKIM 230/380 A		17.1/7.1		17.1/7.1
GÜÇ kW		3		3
ÇALIŞMA BASINCI BAR		58		58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) (Ortalama Lt/s)		320		320
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) (Ortalama Lt/g)		7680		7680
DENİZ SUYU GİRİŞİ		1"		1"
TANK GİRİŞİ		12MM		12MM
ATIK SU		3/4"		3/4"
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / ADEDİ mm/ad.		4040/2		4040/2
ÖLÇÜLER (mm) (GxYxD)		1300 520 580		
AĞIRLIK (kg)		136		120
MOTOR DEVİRİ (rpm)		1450		1450
SES SEVİYESİ (dB)		75		75

MODEL	ECO T 320	ECOT 320	ECO D 320	ECOD 320
VOLTAGE <i>V/Hz</i>		230/380 50		230/380 50
CONSUMPTION <i>A</i>		17.1/7.1		17.1/7.1
CONSUMPTION <i>kw</i>		3		3
WORKING PRESSURE <i>BAR</i>		58		58
PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / h)</i>		320		320
DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / d)</i>		7680		7680
SEA WATER INLET		1"		1"
TANK INLET		12MM		12MM
DUMP WATER		3/4"		3/4"
MEMBRANE SIZE / QTY <i>mm / pc.</i>		4040/2		4040/2
DIMENSIONS (mm) <i>(WxHxD)</i>		1300 520 580		
WEIGHT (kg)		136		120
ENGINE RPM		1450		1450
SOUND LEVEL <i>(dB)</i>		75		75

ECO T / D 320

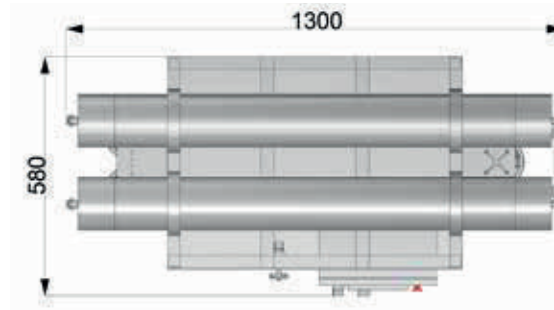

Ölçüler "mm" olarak verilmiştir.
Dimensions are given in "mm"

ECO T / D 400 PRO PLUS



AquaPrime Su Yapıcıları'nın büyük boy tekneler için ürettiği, saatte ortalama 400 litre su üretimi yapabilen cihazdır.

İki adet membrana sahip olan cihaz, toplu veya dağınık olarak monte edilebilir.

Bu cihaz otomatik olarak çalışır, gerektiğinde manuel de kullanılabilir.

This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 400 liters of water per hour for large sized vessels.




This model has membranes that can be installed compact or modular depending on the installation space.

This device runs automatically. It can be operated manually if needed

MODEL	ECO T 400 PRO PLUS	ECO T-400	ECO D 400 PRO PLUS	ECO D-400
VOLTAJ <i>V / Hz</i>		230/380 50		230/380 50
AKIM <i>230/380 A</i>		17.8/7.4		17.8/7.4
GÜÇ <i>kW</i>		3.5		3.5
ÇALIŞMA BASINCI <i>BAR</i>		58		58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) <i>(Ortalama Lt/s)</i>		400		400
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) <i>(Ortalama Lt/g)</i>		9600		9600
DENİZ SUYU GİRİŞİ		1"		1"
TANK GİRİŞİ		12MM		12MM
ATIK SU		3/4"		3/4"
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / ADEDİ <i>mm/ad.</i>		4040/2		4040/2
ÖLÇÜLER (mm) <i>(GxYxD)</i>		1300 520 580		
AĞIRLIK (kg)		136		120
MOTOR DEVİRİ (rpm)		1450		1450
SES SEVİYESİ (dB)		75		75


MODEL	ECO T 400 PRO PLUS	ECO T-400	ECO D 400 PRO PLUS	ECO D-400
VOLTAGE <i>V/Hz</i>		230/380 50		230/380 50
CONSUMPTION <i>A</i>		17.8/7.4		17.8/7.4
CONSUMPTION <i>kw</i>		3.5		3.5
WORKING PRESSURE <i>BAR</i>		58		58
PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / h)</i>		400		400
DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / d)</i>		9600		9600
SEA WATER INLET		1"		1"
TANK INLET		12MM		12MM
DUMP WATER		3/4"		3/4"
MEMBRANE SIZE / QTY <i>mm / pc.</i>		4040/2		4040/2
DIMENSIONS (mm) <i>(WxHxD)</i>		1300 520 580		
WEIGHT (kg)		136		120
ENGINE RPM		1450		1450
SOUND LEVEL <i>(dB)</i>		75		75

ECO T / D 400 PRO PLUS

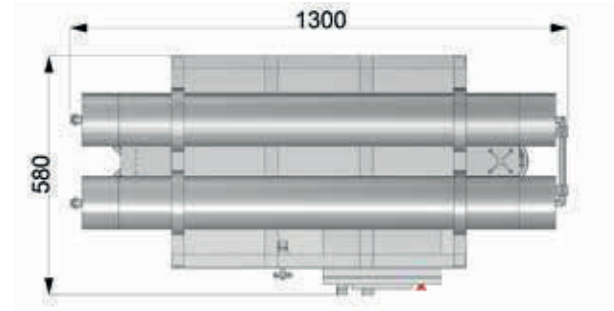

Ölçüler "mm" olarak verilmiştir.
Dimensions are given in "mm"

SILENCE 400 PRO PLUS T/D

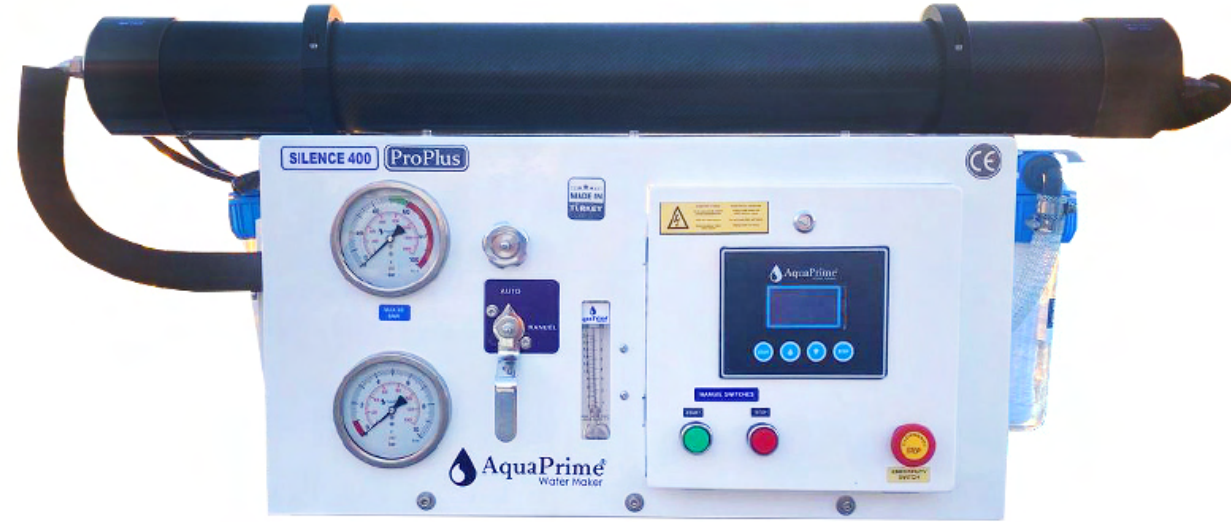

Danfoss pompa ile Dünya'nın en sessiz çalışan su yapıcısı Aquaprime Silence 400'ü ürettik.

Driver'ın sağladığı kontrollü kalkış özelliği ile jeneratörünüze fazla yük bindirmeden demuraj sorununuzu ortadan kaldırdık.

Saatte 400 litre su üreten cihazımızı hem toplu hem dağınık model olarak *üretebiliyor* ve *montajını yapıyoruz*.


We produced the world's quietest watermaker with Danfoss pump.

By adding a driver, we slowly add power to the generator, so there is no demurrage. We can be installed compact or modular.




MODEL	SILENCE 400 PRO PLUS T	SLCT400	SILENCE 400 PRO PLUS D	SLCD400
VOLTAJ <i>V / Hz</i>		230/380 50		230/380 50
AKIM 230/380 A		17,5 / 7.2		17,5 / 7.2
GÜÇ kW		3.4		3.4
ÇALIŞMA BASINCI <i>BAR</i>		58		58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) <i>(Ortalama Lt/s)</i>		400		400
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) <i>(Ortalama Lt/g)</i>		9600		9600
DENİZ SUYU GİRİŞİ		1"		1"
TANK GİRİŞİ		12mm		12mm
ATIK SU		3/4"		3/4"
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / ADEDİ <i>mm/ad.</i>		4040/2		4040/2
ÖLÇÜLER <i>(mm)</i> <i>(UxYxD)</i>		1300 520 580		
AĞIRLIK (kg)		136		120
MOTOR DEVİRİ <i>(rpm)</i>		Değişken		Değişken
SES SEVİYESİ <i>(dB)</i>		55		55

MODEL	SILENCE 400 PRO PLUS T	SLCT400	SILENCE 400 PRO PLUS D	SLCD400
VOLTAGE <i>V/Hz</i>		230/380 50		230/380 50
CONSUMPTION <i>A</i>		17,5 / 7.2		17,5 / 7.2
CONSUMPTION <i>kW</i>		3.4		3.4
WORKING PRESSURE <i>BAR</i>		58		58
PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / h)</i>		400		400
DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / d)</i>		9600		9600
SEA WATER INLET		1"		1"
TANK INLET		12mm		12mm
DUMP WATER		3/4"		3/4"
MEMBRANE SIZE / QTY <i>mm / pc.</i>		4040/2		4040/2
DIMENSIONS (mm) <i>(LxHxD)</i>		1300 520 580		
WEIGHT (kg)		136		120
ENGINE RPM		Variable		Variable
SOUND LEVEL <i>(dB)</i>		55		55

SILENCE 400 PRO PLUS T/D



Opsiyonel / Optionally

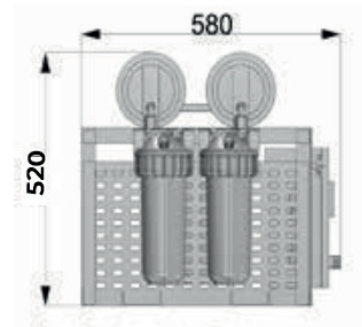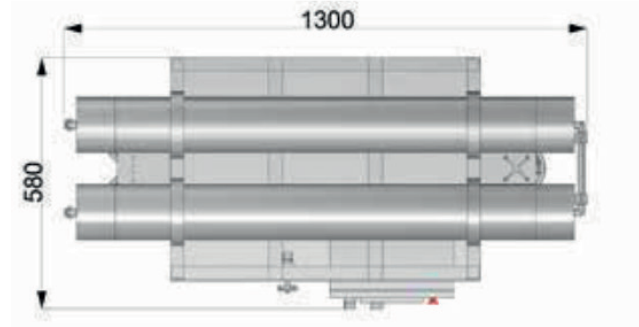

Ölçüler "mm" olarak verilmiştir.
Dimensions are given in "mm"

ECO T / D 600 PRO PLUS



AquaPrime Su Yapıcıları'nın büyük boy tekneler için ürettiği, saatte ortalama 600 litre su üretimi yapabilen cihazdır.

Üç adet membrana sahip olan cihaz, toplu veya dağınık olarak monte edilebilir.

Bu cihaz otomatik olarak çalışır, gerektiğinde manuel de kullanılabilir.

This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 600 liters of water per hour for large sized vessels.




This type of model has three membranes that can be installed compact or modular depending on the installation space.

This device runs automatically. It can be operated manually if needed

MODEL	ECO T-600	ECO D-600
VOLTAJ <i>V / Hz</i>	380 50	380 50
AKIM <i>A</i>	9.2	9.2
GÜÇ <i>kW</i>	4	4
ÇALIŞMA BASINCI <i>BAR</i>	58	58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) <i>(Ortalama Lt/s)</i>	600	600
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) <i>(Ortalama Lt/g)</i>	14400	14400
DENİZ SUYU GİRİŞİ	1"	1"
TANK GİRİŞİ	12MM	12MM
ATIK SU	3/4"	3/4"
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / ADEDİ <i>mm/ad.</i>	4040/3	4040/3
ÖLÇÜLER <i>(mm)</i> <i>(GxYxD)</i>	1300 580 620	
AĞIRLIK (kg)	160	125
MOTOR DEVİRİ <i>(rpm)</i>	1450	1450
SES SEVİYESİ <i>(dB)</i>	75	75

MODEL	ECO 600 PRO PLUS T	ECO T-600	ECO 600 PRO PLUS D	ECO D-600
VOLTAGE <i>V/Hz</i>		380 50		380 50
CONSUMPTION <i>A</i>		9.2		9.2
CONSUMPTION <i>kw</i>		4		4
WORKING PRESSURE <i>BAR</i>		58		58
PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / h)</i>	ECO 600 PRO PLUS T	600	ECO 600 PRO PLUS D	600
DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / d)</i>		14400		14400
SEA WATER INLET		1"		1"
TANK INLET		12MM		12MM
DUMP WATER		3/4"		3/4"
MEMBRANE SIZE / QTY <i>mm / pc.</i>	ECO 600 PRO PLUS T	4040/3	ECO 600 PRO PLUS D	4040/3
DIMENSIONS (mm) <i>(WxHxD)</i>		1300 580 620		
WEIGHT (kg)		160		125
ENGINE <i>RPM</i>		1450		1450
SOUND LEVEL <i>(dB)</i>		75		75

ECO T / D 600 PRO PLUS

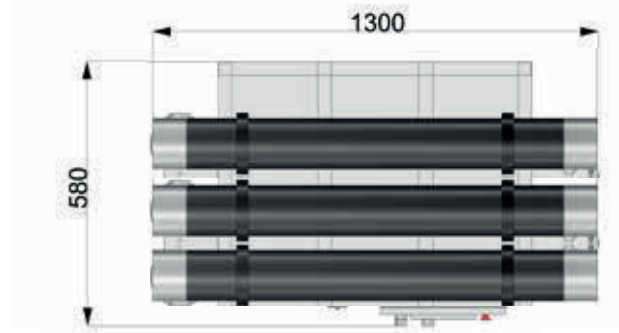

Ölçüler "mm" olarak verilmiştir.
Dimensions are given in "mm"

DUAL 400



AquaPrime Su Yapıcıları'nın büyük tekneler için ürettiği, her biri saatte 400 litre su üretimi yapabilen ikili cihazdır.

Ayrı ayrı çalışabilme özelliği sayesinde birbirini yedekleme özelliğine sahiptir. Birlikte çalıştırıldığı takdirde saatte 800 litre su üretimi yapabilmektedir.

4 membranlı bu cihaz, istenildiği takdirde membranlar cihazın üstüne de monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

This type of Aquaprime Watermaker are devices that produce average 400 liters x 2 = 800 liters of water per hour for large size boat.


Dual 400 can work separately, so they are backups of each other.

This device with 4 membranes can also be mounted on top of the devic.


MODEL	DUAL 400	DUAL400
VOLTAJ V / Hz		230/380 50
AKIM 230/380 A		2x17,8/7,4
GÜÇ kW		7
ÇALIŞMA BASINCI BAR		58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) (Ortalama Lt/s)		800
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) (Ortalama Lt/g)		19200
DENİZ SUYU GİRİŞİ		1"
TANK GİRİŞİ		12MM
ATIK SU		3/4
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / ADEDİ mm/ad.		4040/4
ÖLÇÜLER (mm) (UxYxD)		1300 1160 680
AĞIRLIK (kg)		320
MOTOR DEVİRİ (rpm)		1450X2
SES SEVİYESİ (dB)		75

MODEL	DUAL 400	DUAL400
VOLTAGE <i>V/Hz</i>		230/380 50
CONSUMPTION <i>A</i>		2x17,8/7,4
CONSUMPTION <i>kW</i>		7
WORKING PRESSURE <i>BAR</i>		58
PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / h)</i>		800
DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / d)</i>		19200
SEA WATER INLET		1"
TANK INLET		12MM
DUMP WATER		3/4
MEMBRANE SIZE / QTY <i>mm / pc.</i>		4040/4
DIMENSIONS (mm) <i>(LxHxD)</i>		1300 1160 680
WEIGHT (kg)		320
ENGINE RPM		1450X2
SOUND LEVEL <i>(dB)</i>		75


DUAL 400

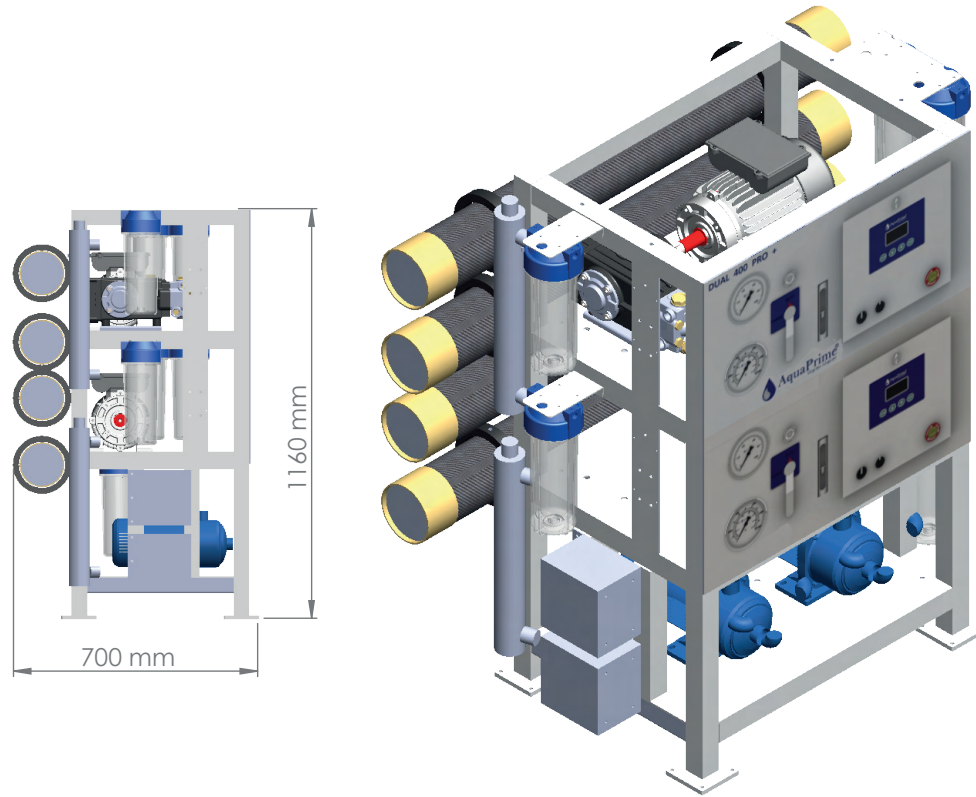

Ölçüler "mm" olarak verilmiştir.
Dimensions are given in "mm"

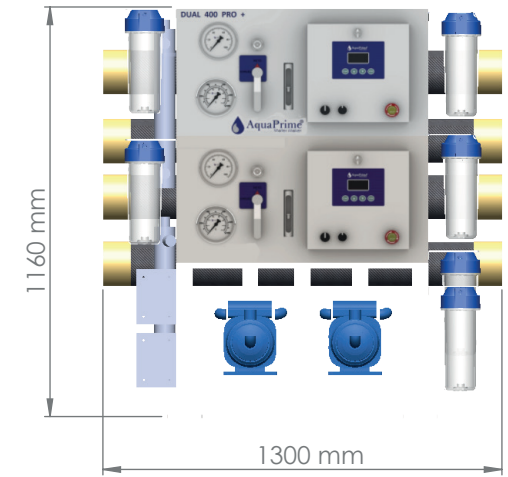

PSL 180

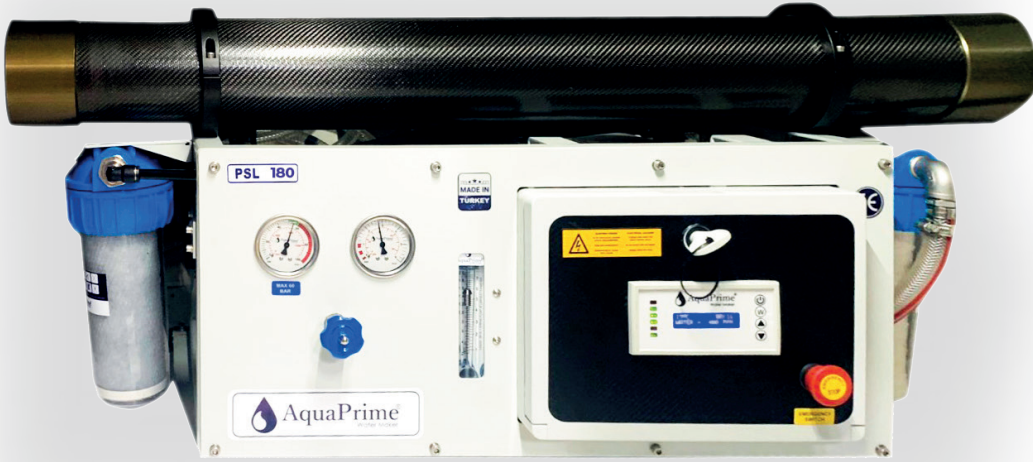

AquaPrime su yapıcılarının gulet ve gezi teknelerinde kullanılmak için ürettiği, saatte ortalama 180 litre su üretebilen yarı otomatik cihazdır.

Açma kapama ve basınç ayarı cihazın üzerindeki düğme ve vana yardımıyla manuel yapılmaktadır.

Cihaz kapandığında ters yıkamasını otomatik yapmaktadır.


This type of AquaPrime water makers are semi automatic devices that produce 180 Liters of water per hour for gullet and travel boat. On-off and pressure adjustment are made manually with the help of the button and valve on the device.

When the device is turned off, it performs backwash automatically.

MODEL	PSL 180	PSL180
VOLTAJ V / Hz		230/380 50
AKIM 230/380 A		13,5/5,4
GÜÇ kW		2.5
ÇALIŞMA BASINCI BAR		58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) (Ortalama Lt/s)		180
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) (Ortalama Lt/g)		4320
DENİZ SUYU GİRİŞİ		3/4"
TANK GİRİŞİ		1/2"
ATIK SU		5/8
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / ADEDİ mm/ad.		4040/1
ÖLÇÜLER (mm) (UxYxD)		1250 510 430
AĞIRLIK (kg)		90
MOTOR DEVİRİ (rpm)		1450
SES SEVİYESİ (dB)		65

MODEL	PSL 180	PSL180
VOLTAGE <i>V/Hz</i>		230/380 50
CONSUMPTION <i>A</i>		13,5/5,4
CONSUMPTION <i>kW</i>		2.5
WORKING PRESSURE <i>BAR</i>		58
PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / h)</i>		180
DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / d)</i>		4320
SEA WATER INLET		3/4"
TANK INLET		1/2"
DUMP WATER		5/8
MEMBRANE SIZE / QTY <i>mm / pc.</i>		4040/1
DIMENSIONS (mm) <i>(LxHxD)</i>		1250 510 430
WEIGHT (kg)		90
ENGINE RPM		1450
SOUND LEVEL <i>(dB)</i>		65

PSL 350

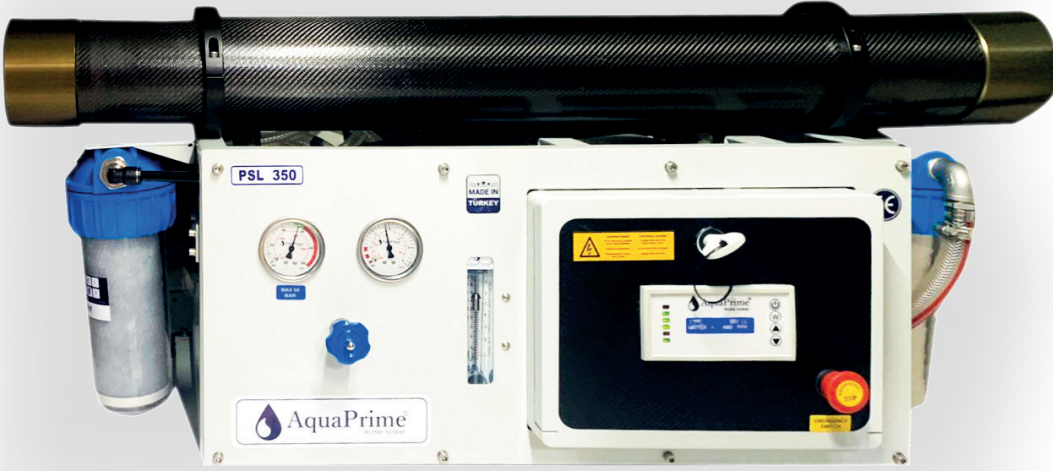

AquaPrime su yapıcılarının gulet ve gezi teknelerinde kullanılmak için ürettiği, saatte ortalama 350 litre su üretebilen yarı otomatik cihazdır.

Açma kapama ve basınç ayarı cihazın üzerindeki düğme ve vana yardımıyla manuel yapılmaktadır.

Cihaz kapandığında ters yıkamasını otomatik yapmaktadır.

This type of AquaPrime water makers are semi automatic devices that produce 350 Liters of water per hour for gullet and travel boat. On-off and pressure adjustment are made manually with the help of the button and valve on the device.

When the device is turned off, it performs backwash automatically.

MODEL	PSL 350	PSL350
VOLTAJ V / Hz		230/380 50
AKIM 230/380 A		16,7/7,2
GÜÇ kW		3
ÇALIŞMA BASINCI BAR		58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) (Ortalama Lt/s)		350
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) (Ortalama Lt/g)		8400
DENİZ SUYU GİRİŞİ		1"
TANK GİRİŞİ		1/2
ATIK SU		3/4"
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / ADEDİ mm/ad.		4040/2
ÖLÇÜLER (mm) (UxYxD)		1300 490 490
AĞIRLIK (kg)		120
MOTOR DEVİRİ (rpm)		1450
SES SEVİYESİ (dB)		85

MODEL	PSL 350	PSL350
VOLTAGE <i>V/Hz</i>		230/380 50
CONSUMPTION <i>A</i>		16,7/7,2
CONSUMPTION <i>kW</i>		3
WORKING PRESSURE <i>BAR</i>		58
PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / h)</i>		350
DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) <i>(Average L / d)</i>		8400
SEA WATER INLET		1"
TANK INLET		1/2
DUMP WATER		3/4"
MEMBRANE SIZE / QTY <i>mm / pc.</i>		4040/2
DIMENSIONS (mm) <i>(LxHxD)</i>		1300 490 490
WEIGHT (kg)		120
ENGINE RPM		1450
SOUND LEVEL <i>(dB)</i>		85

AKSESUARLAR / ACCESSORIES



Uzun - Kısa Filtre Haznesi
Long - Short Filter Reservoir



AQP Filtreler
AQP Filters



Karbon Filtreler
Carbon Filters




Alçak Basınç Pompası
(Low Pressure Pump)



AQP Montaj Takozları
AQP Mounting Blocks



UV Filtre
UV Filter




Yüksek Basınç Pompası
(High Pressure Pump)




Solüsyonlar
Solutions



Membran Yuvaları
Membrane Housing



Elektronik Kontrol Kartı
Electronic Control Card



Uzaktan Kumanda
Remote Control



Filmtec Membranlar
Filmtec Membranes



ISO 9001:2015



CE Belgesi
CE Certificate



Marka Tescil Belgesi
Trademark Registration Certificate



Markamız yurtdışında da tescillidir.
Our brand is also registered abroad.



2 Yıl Garanti
2 Years Warranty



Türk Malı
Made in Turkey



Turgutreis MAh. G.M.K. Bulvarı No:59 Bodrum / Muğla



T : +90 252 382 00 29
www.aquaprime.com.tr

F : +90 252 382 00 39
info@aquaprime.com.tr

