



Boat Boiler

Scaldabagno per Uso Nautico
Water-Heater for Nautical Applications
Calentador de Agua para Embarcaciones
Chauffe-Eau pour Bateaux

MADE IN ITALY



Sicurezza, bassa difettosità alta efficienza al giusto prezzo

Ati di Mariani srl dal 1973 realizza apparecchi ed accessori per la produzione di acqua calda sanitaria.

La nostra azienda progetta e realizza presso i propri stabilimenti tutti i prodotti (oltre 76 diversi modelli di scaldacqua), che poi commercializza nel mercato internazionale. Il nostro processo di produzione è certificato ISO 9001.

La qualità dei nostri prodotti è frutto di una profonda passione, cura ed attenzione per ogni fase della lavorazione.

L'affidabilità e la sicurezza dei nostri prodotti sono possibili grazie a:

- ✓ scelta materiali di qualità certificata
- ✓ saldatura conforme a EN 297 con personale qualificato
- ✓ **collaudo a pressione del 100% della produzione**
- ✓ saldatura anticorrosione in ambiente inerte (gamma inox)
- ✓ smaltatura a due mani con materiale certificato DIN 4753 (gamma smaltata)
- ✓ isolamento termico realizzato in poliuretano espanso a cellule chiuse di elevato spessore
- ✓ collaudo elettrico finale secondo EN 60335

Seguridad, baja defectuosidad alta eficiencia al precio justo

Ati di Mariani srl desde 1973 produce equipos y accesorios para la producción de agua caliente sanitaria.

Nuestra empresa diseña y construye en sus plantas. Todos los productos (más de 76 modelos diferentes de calentadores de agua), que luego Mercados en el mercado internacional. Nuestro proceso de producción está certificada ISO 9001.

La calidad de nuestros productos es el resultado de la pasión profunda, de la diligencia, y de la atención dada a cada etapa de la producción.

Todo esto es posible gracias a las siguientes etapas del proceso:

- ✓ elección de los materiales de calidad certificada
- ✓ soldadura según EN 297 con el personal calificado
- ✓ **presión de prueba de 100% de la producción**
- ✓ soldadura anticorrosión en un entorno inerte (rango acero inoxidable)
- ✓ tratamiento vitrificación con dos manos material certificado según la norma DIN 4753 (serie Esmaltada)
- ✓ aislamiento térmico de poliuretano, de célula cerrada de elevado espesor
- ✓ prueba final eléctrico según EN 60335

Safety, low defectiveness high efficiency at the right price

Ati di Mariani srl since 1973 produces equipment and accessories for the production of domestic hot water.

Our company designs and builds at its plants all the products (over 76 different models of water heaters), which then markets in the international market. Our process of production is ISO 9001 certified.

The quality of our products is the result of deep passion, care and attention paid to every stage of production.

All this is possible thanks to the following processing stages:

- ✓ selection of certified quality materials
- ✓ welding process complying with EN 297 and carried out by qualified workers
- ✓ **pressure testing (tanks are 100% pressure tested)**
- ✓ anti-corrosion welding in an inert environment (stainless steel range)
- ✓ enamelling (double coating) with DIN 4753 certified material (enamelled range)
- ✓ thick thermal insulation made of closed cell expanded polyurethane foam
- ✓ final electrical test according to EN 60335

Sécurité, basse défektivité haute efficacité au juste prix

Ati di Mariani srl depuis 1973 produit des équipements et accessoires pour la production d'eau chaude sanitaire.

Notre entreprise conçoit et construit dans son usine tous les produits (plus de 76 modèles différents de chauffe-eau), qui ensuite distribue sur le marché international. Notre processus de production est certifié ISO 9001.

La qualité de nos produits est le résultat de la passion, du soin profond et de l'attention donnée à chaque étape de la production.

Tout cela est possible grâce à :

- ✓ choix de matériaux de qualité certifiée
- ✓ soudage selon EN 297 avec un personnel qualifié
- ✓ **essai de pression sur le 100% de la production**
- ✓ soudage anti-corrosion en milieu inerte (gamme en acier inoxydable)
- ✓ émaillage à deux mains avec matériel certifié DIN 4753 (gamme émaillée)
- ✓ isolation thermique en polyuréthane expansé à cellules fermées de forte épaisseur
- ✓ test final électrique selon EN 60335

Gamma Inox
Stainless Steel
Acero Inox
Acier Inoxydable

pag. 4



Gamma Vetroporcellanata
Enamelled Range
Gama en Vitrificado
Gamme en Acier Emailé

pag. 8



Gamma a basamento
Floor standing range
Gama de pie
Gamme sur socle

pag. 14



Doppio scambiatore
Double heat exchanger
Doble intercambiador de calor
Double échangeur de chaleur

pag. 16



-  **Gamma Inox**
-  **Stainless Steel**
-  **Acero Inox**
-  **Acier Inoxydable**



isolamento termico con poliuretano espanso a cellule chiuse (esente HFC, CFC, HCFC e HFA)

heat insulation by means of closed cell expanded polyurethane foam (HFC, CFC, HCFC and HFA free)

aislamiento térmico con poliuretano expandido a células cerradas (exente HFC, CFC, HCFC y HFA)

isolation thermique en polyuréthane expansé à cellules fermées (sans HFC, CFC, HCFC et HFA)

resistenza elettrica in Incoloy, disponibile in 550, 850 e 1250 W, che permette la produzione d'acqua calda anche a motore spento

electrical heating element available in Incoloy at 550, 850 and 1250 Watts allowing hot water production when engine heat is not available

resistencia eléctrica de Incoloy disponible en 550, 850 y 1250 W, permite la producción de agua caliente con el motor parado

résistance électrique en Incoloy; disponible en 550, 850 et 1250 W, permet la production d'eau chaude le moteur éteint

bitermostato per la regolazione e limitatore di sicurezza

adjustable safety thermostat

termostato regulable y de seguridad

thermostat de réglage et de sécurité

valvola di ritegno e sicurezza

pressure relief and non-return valve

válvula de seguridad y antirretorno

soupape de sécurité et de retenue

cavo alimentazione elettrica di serie

power supply cable as standard

cable de alimentación de serie

câble électrique de série

serbatoio realizzato in acciaio inossidabile AISI 316 L

tank made of AISI 316 L stainless steel

tanque de acero inoxidable AISI 316 L

cuve en acier inoxydable AISI 316 L

scambiatore in acciaio inox AISI 316 L: l'ampia superficie di scambio garantisce un'abbondante produzione d'acqua calda

AISI 316L stainless steel heat exchanger: thanks to its large surface, it grants a large output of hot water

interscambiador de calor en acero inox AISI 316L: la amplia superficie de intercambio garantiza una abundante producción de agua caliente sanitaria

échangeur de chaleur en acier inoxydable AISI 316L: sa grande surface d'échange garantit une abondante production d'eau chaude

mantello esterno di protezione realizzato in alluminio preverniciato SIMILINOX

external casing made of pre-painted SIMILINOX aluminium

revestimiento en aluminio pre-pintado SIMILINOX

revêtement externe en aluminium pré-peint SIMILINOX

staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel mounting brackets

sistema de fijación en acero inox AISI 304



brides de fixation en acier inoxydable AISI 304

rubinetto di scarico

drain cock



grifo de drenaje

robinet de vidange


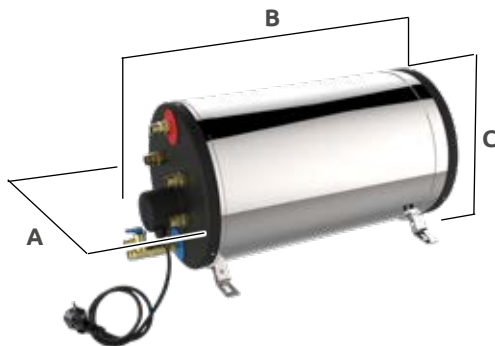


COD.	Potenza Power Potencia Puissance		Capacità Capacity Capacidad Capacité	Peso a Vuoto Empty weight Peso en vacío Poids à vide	Pressione Massima Max pressure Máxima presión Pression maxime	A	B	C		
	w	A	l gal	kg lb	kPa psi	mm inch	mm inch	mm inch	cm inch	kg lb
BS2205	550	2,4	22 5,8	7,5 17	700 102	322 12,6	515 20,3	334 13,0	36 x 36 x 57 14,2 x 14,2 x 22,4	8,8 19
BS2208	850	3,7								
BS2212	1250	5,4								
BS3005	550	2,4	30 7,9	9,0 20	700 102	322 12,6	650 25,6	334 13,0	36 x 36 x 69 14,2 x 14,2 x 27,2	10,4 23
BS3008	850	3,7								
BS3012	1250	5,4								
BS4505	550	2,4	45 11,9	10,5 23	700 102	322 12,6	910 35,8	334 13,0	36 x 36 x 97 14,2 x 14,2 x 38,2	12,5 28
BS4508	850	3,7								
BS4512	1250	5,4								
BS6005	550	2,4	60 15,8	15,3 34	700 102	322 12,6	1095 43,1	334 13,0	36 x 36 x 113 14,2 x 14,2 x 44,5	17,0 37
BS6008	850	3,7								
BS6012	1250	5,4								
BS8005	550	2,4	80 21,0	18,6 41	700 102	322 12,6	1305 51,0	334 13,0	36 x 36 x 137 14,2 x 14,2 x 53,9	21,0 46
BS8008	850	3,7								
BS8012	1250	5,4								

caratteristiche elettriche electric supply alimentación eléctrica alimentation électrique	connessioni idrauliche water connections conexión hidráulica raccordements hydrauliques
230 V ~ 50 Hz (120 V ~ su richiesta - on request)	1/2"

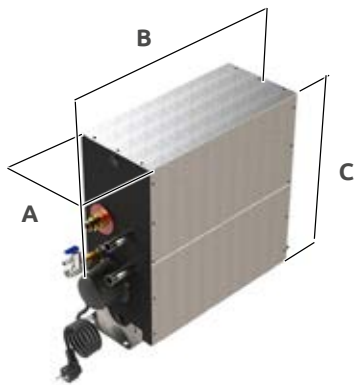

COD.	Potenza Power Potencia Puissance		Capacità Capacity Capacidad Capacité	Peso a Vuoto Empty weight Peso en vacío Poids à vide	Pressione Massima Max pressure Máxima presión Pression maxime	A	B	C		
	w	A	l gal	kg lb	kPa psi	mm inch	mm inch	mm inch	cm inch	kg lb
BB2005X	550	2,4	20 5,3	8,7 19	700 102	190 7,4	500 19,7	420 16,5	47 x 25 x 56 18,5 x 9,8 x 22	10,2 22
BB2008X	850	3,7								
BB2012X	1250	5,4								

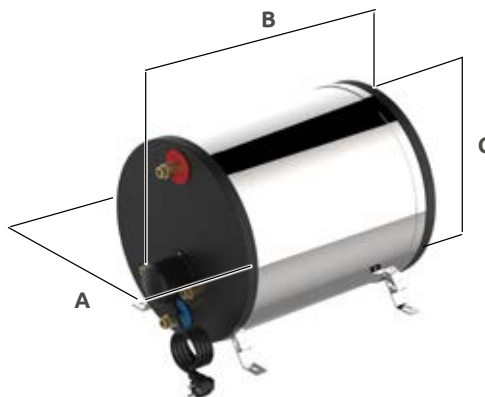

COD.	Potenza Power Potencia Puissance		Capacità Capacity Capacidad Capacité	Peso a Vuoto Empty weight Peso en vacío Poids à vide	Pressione Massima Max pressure Máxima presión Pression maxime	A	B	C		
	w	A	l gal	kg lb	kPa psi	mm inch	mm inch	mm inch	cm inch	kg lb
BD2205	550	2,4	22 5,8	11,6 26	700 102	390 15,4	449 17,7	391 15,4	42 x 42 x 48 16,5 x 16,5 x 18,9	13,0 29
BD2208	850	3,7								
BD2212	1250	5,4								
BD3005	550	2,4	30 7,9	13,1 29	700 102	390 15,4	529 20,8	391 15,4	42 x 42 x 57 16,5 x 16,5 x 22,4	14,6 32
BD3008	850	3,7								
BD3012	1250	5,4								
BD4505	550	2,4	45 11,9	14,0 31	700 102	390 15,4	689 27,1	391 15,4	42 x 42 x 71 16,5 x 16,5 x 28,0	16,3 36
BD4508	850	3,7								
BD4512	1250	5,4								
BD6005	550	2,4	60 15,8	16,3 36	700 102	390 15,4	849 33,4	391 15,4	42 x 42 x 88 16,5 x 16,5 x 34,7	18,9 42
BD6008	850	3,7								
BD6012	1250	5,4								
BD8005	550	2,4	80 21,0	20,0 44	700 102	390 15,4	1007 39,6	391 15,4	42 x 42 x 103 16,5 x 16,5 x 40,6	22,6 50
BD8008	850	3,7								
BD8012	1250	5,4								

 **Gamma Vetroporcellanata**

 **Enamelled Range**

 **Gama en Vitrificado**

 **Gamme en Acier Émaillé**



isolamento termico con poliuretano espanso a cellule chiuse (esente HFC, CFC, HCFC e HFA)

heat insulation by means of closed cell expanded polyurethane foam (HFC, CFC, HCFC and HFA free)

aislamiento térmico con poliuretano expandido a células cerradas (exente HFC, CFC, HCFC y HFA)

isolation thermique en polyuréthane expansé à cellules fermées (sans HFC, CFC, HCFC et HFA)

resistenza elettrica in Incoloy, disponibile in 550, 850 e 1250 W, permette la produzione d'acqua calda anche a motore spento

electrical heating elements are available in Incoloy at 550, 850 and 1250 W allowing hot water production when engine heat is not available

resistencia eléctrica de Incoloy, disponible en 550, 850 y 1250 W, permite la producción de agua caliente con el motor parado

résistance électrique en Incoloy; disponible en 550, 850 et 1250 W, permet la production d'eau chaude le moteur éteint

bitermostato di regolazione e limitatore di sicurezza

adjustable safety thermostat

termostato regulable y de seguridad

thermostat de réglage et de sécurité

valvola di ritegno e sicurezza

pressure relief and non-return valve

válvula de seguridad y antirretorno

soupape de sécurité et de retenue

cavo alimentazione elettrica di serie

power supply cable as standard

cable de alimentación de serie

câble électrique de série

serbatoio in acciaio vetro-porcellanato secondo DIN 4753

Enamelled steel tank, internally coated according to DIN 4753

deposito en acero vitroceramico segundo DIN 4753

cuve en acier émaillé selon norme DIN 4753

scambiatore smaltato: l'ampia superficie di scambio garantisce un'abbondante produzione d'acqua calda

enamelled heat exchanger: thanks to its large surface it can produce a large output of hot water

intercambiador vitrificado: la amplia superficie de intercambio garantiza una abundante producción de agua caliente sanitaria

échangeur de chaleur émaillé : sa grande surface d'échange garantit une abondante production d'eau chaude

mantello esterno di protezione realizzato in alluminio preverniciato specifico per uso marino

the external casing is made of pre painted aluminium, chosen because of its suitability for marine applications

revestimiento en aluminio pre pintado conveniente para usos marinas

revêtement externe en aluminium pré-peint, spécifique pour le secteur nautique

staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel mounting brackets

sistema de fijación en acero inox AISI 304

brides de fixation en acier inoxydable AISI 304

anodo al magnesio: garantisce la protezione contro le correnti galvaniche

magnesium anode: it protects the tank against galvanic corrosion

ánodo de magnesio: garantiza la protección contra la corriente galvánica



anode au magnésium: protège la cuve contre les courants galvanique

rubinetto di scarico



drain cock

grifo de drenaje



robinet de vidange






COD.	Potenza Power Potencia Puissance		Capacità Capacity Capacidad Capacité	Peso a Vuoto Empty weight Peso en vacío Poids à vide	Pressione Massima Max pressure Máxima presión Pression maxime	A	B	C		
	w	A	l gal	kg lb	kPa psi	mm inch	mm inch	mm inch	cm inch	kg lb
BT1205	550	2,4	12 3,2	9,0 20	700 102	255 9,9	388 15,3	320 12,5	36 x 36 x 49 14,2 x 14,2 x 19,3	10,0 22
BT1208	850	3,7								
BT1212	1250	5,4								

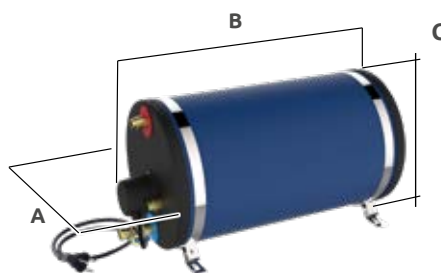



COD.	Potenza Power Potencia Puissance		Capacità Capacity Capacidad Capacité	Peso a Vuoto Empty weight Peso en vacío Poids à vide	Pressione Massima Max pressure Máxima presión Pression maxime	A	B	C		
	w	A	l gal	kg lb	kPa psi	mm inch	mm inch	mm inch	cm inch	kg lb
BT2205	550	2,4	22 6	12,2 27	700 102	320 12,6	490 19,3	334 13,1	36 x 36 x 57 14,2 x 14,2 x 22,4	13,9 31
BT2208	850	3,7								
BT2212	1250	5,4								
BT3005	550	2,4	30 8	14,2 31	700 102	320 12,6	625 24,6	334 13,1	36 x 36 x 69 14,2 x 14,2 x 27,2	16,0 35
BT3008	850	3,7								
BT3012	1250	5,4								
BT4505	550	2,4	45 11	16,8 37	700 102	320 12,6	885 34,9	334 13,1	36 x 36 x 97 14,2 x 14,2 x 38,2	18,8 41
BT4508	850	3,7								
BT4512	1250	5,4								
BT6005	550	2,4	60 15	19,0 42	700 102	320 12,6	1070 42,1	334 13,1	36 x 36 x 113 14,2 x 14,2 x 44,5	21,4 47
BT6008	850	3,7								
BT6012	1250	5,4								
BT8005	550	2,4	80 21	23,5 52	700 102	320 12,6	1280 50,4	334 13,1	36 x 36 x 137 14,2 x 14,2 x 53,9	26,1 58
BT8008	850	3,7								
BT8012	1250	5,4								



COD.	Potenza Power Potencia Puissance		Capacità Capacity Capacidad Capacité	Peso a Vuoto Empty weight Peso en vacío Poids à vide	Pressione Massima Max pressure Máxima presión Pression maxime	A	B	C		
	w	A	l gal	kg lb	kPa psi	mm inch	mm inch	mm inch	cm inch	kg lb
BQ2005	550	2,4	20 5,3	13,0 29	700 102	190 7,4	500 19,7	420 16,5	47 x 25 x 56 18,5 x 9,8 x 22	14,0 31
BQ2008	850	3,7								
BQ2012	1250	5,4								

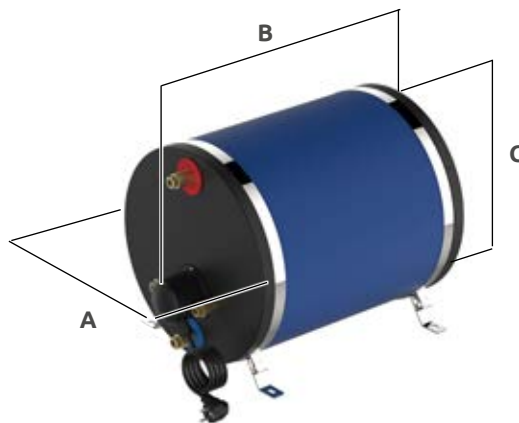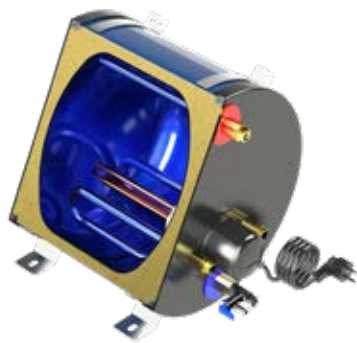


COD.	Potenza Power Potencia Puissance		Capacità Capacity Capacidad Capacité	Peso a Vuoto Empty weight Peso en vacío Poids à vide	Pressione Massima Max pressure Máxima presión Pression maxime	A	B	C		
	w	A	l gal	kg lb	kPa psi	mm inch	mm inch	mm inch	cm inch	kg lb
BL2205	550	2,4	22 5,8	11,0 24	700 102	390 15,4	413 16,3	397 15,6	42 x 42 x 48 16,5 x 16,5 x 18,9	13,0 29
BL2208	850	3,7								
BL2212	1250	5,4								
BL3005	550	2,4	30 7,9	12,8 28	700 102	390 15,4	493 19,5	397 15,6	42 x 42 x 57 16,5 x 16,5 x 22,4	14,4 32
BL3008	850	3,7								
BL3012	1250	5,4								
BL4505	550	2,4	45 11,9	15,0 33	700 102	390 15,4	689 27,1	397 15,6	42 x 42 x 71 16,5 x 16,5 x 28,0	17,6 39
BL4508	850	3,7								
BL4512	1250	5,4								
BL6005	550	2,4	60 15,8	18,0 40	700 102	390 15,4	849 41,0	397 15,6	42 x 42 x 88 16,5 x 16,5 x 34,7	20,6 45
BL6008	850	3,7								
BL6012	1250	5,4								

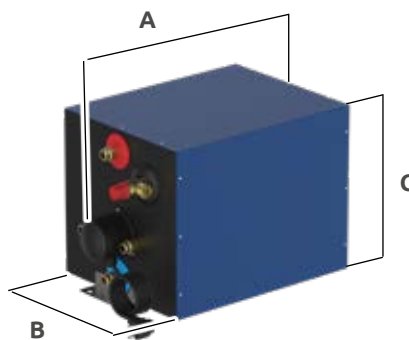



COD.	Potenza Power Potencia Puissance		Capacità Capacity Capacidad Capacité	Peso a Vuoto Empty weight Peso en vacío Poids à vide	Pressione Massima Max pressure Máxima presión Pression maxime	A	B	C		
	w	A	l gal	kg lb	kPa psi	mm inch	mm inch	mm inch	cm inch	kg lb
BQ2205	550	2,4	22 6	14,0 31,0	700 102	523 20,6	320 12,6	320 12,6	38 x 38 x 56 14,9 x 14,9 x 22,0	15,0 33
BQ2208	850	3,7								
BQ2212	1250	5,4								
BQ2205E	550	2,4	22 6	12,0 26,0	700 102	523 20,6	320 12,6	320 12,6	38 x 38 x 56 14,9 x 14,9 x 22,0	13,0 29
BQ2208E	850	3,7								
BQ2212E	1250	5,4								

caratteristiche elettriche electric supply alimentación eléctrica alimentation électrique	connessioni idrauliche water connections conexión hidráulica raccordements hydrauliques
230 V ~ 50 Hz (120 V ~ su richiesta - on request)	1/2"

Schema di connessione - Connection diagram
Diagrama de conexión - Schéma de raccordement

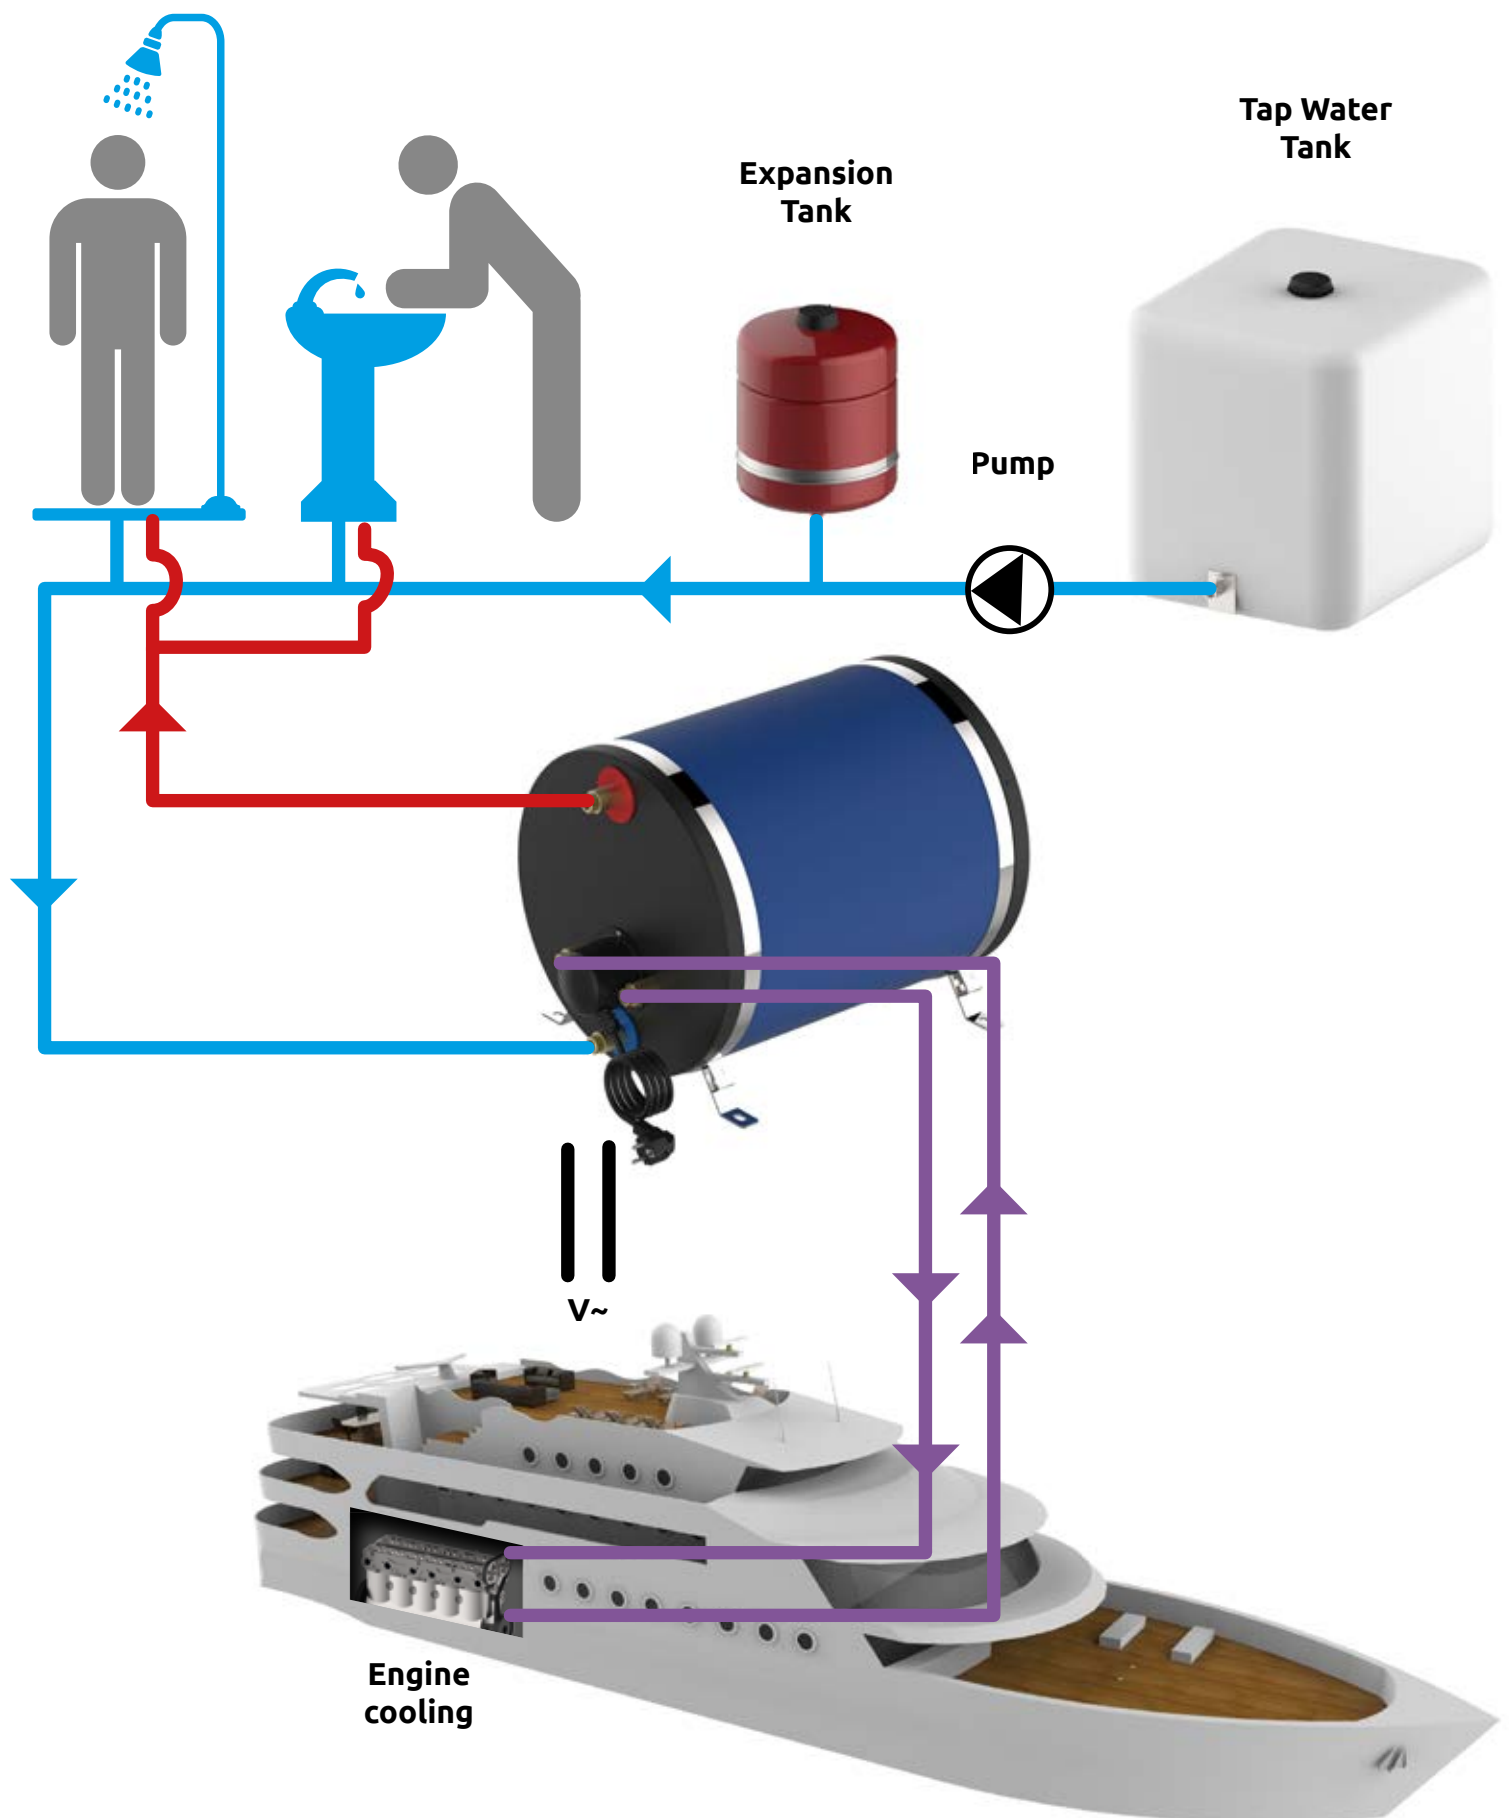

Tempo di riscaldamento in minuti / Heating time in minutes

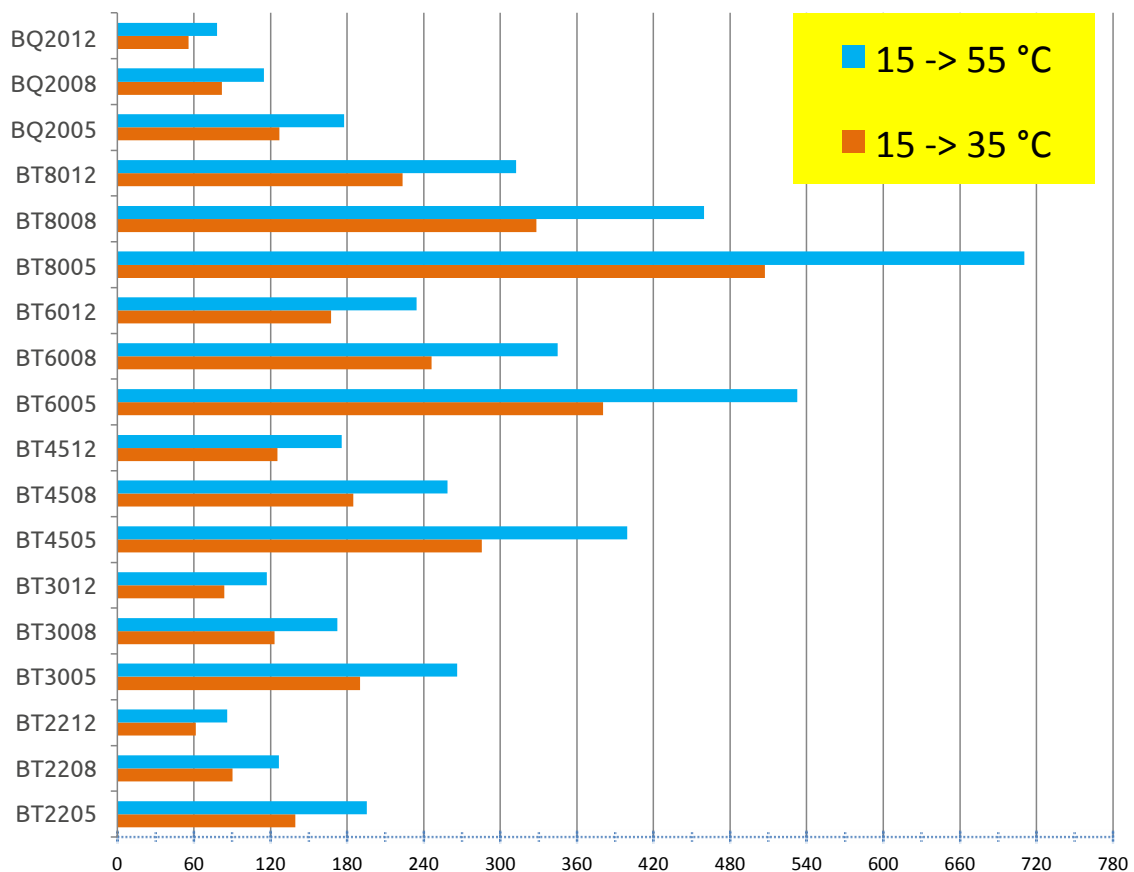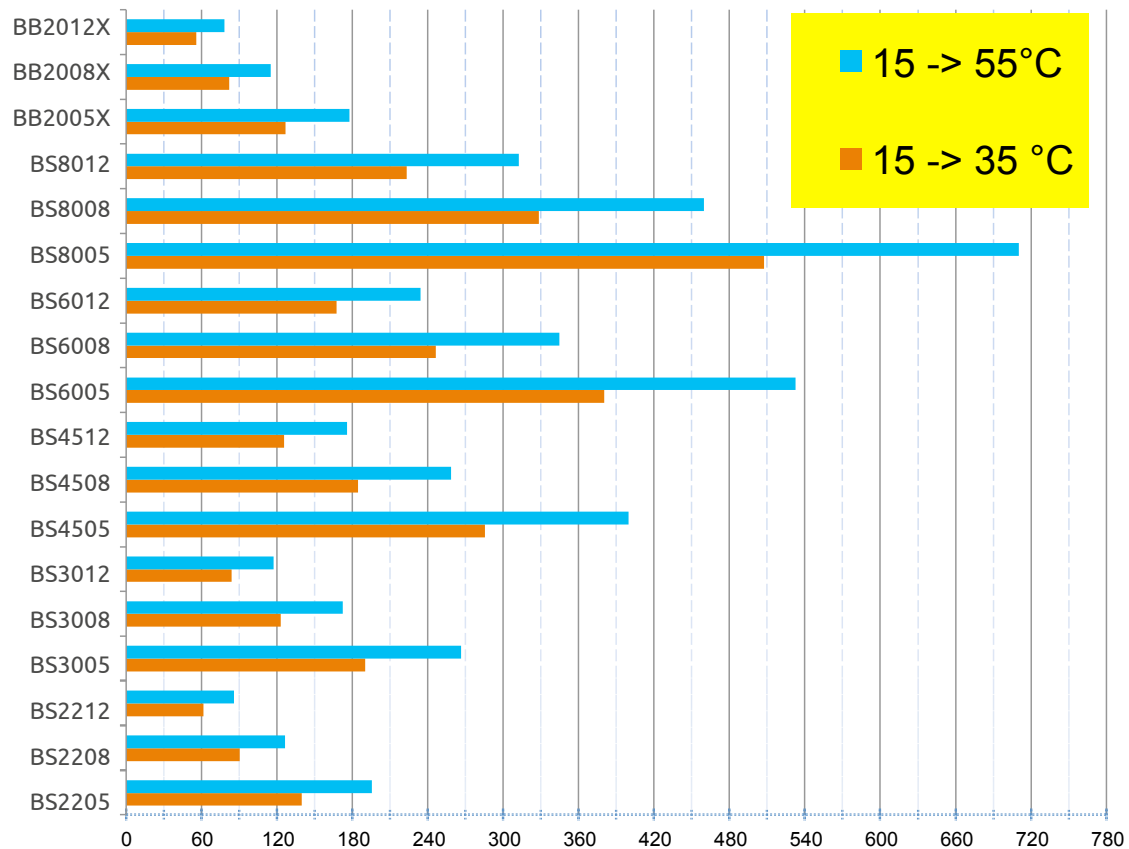

 **Gamma a basamento**


 **Floor standing range**

 **Gama de pie**

 **Gamme sur socle**



- isolamento termico con poliuretano espanso a cellule chiuse (esente HFC, CFC, HCFC e HFA)
heat insulation by means of closed cell expanded polyurethane foam (HFC, CFC, HCFC and HFA free)
aislamiento térmico con poliuretano expandido a células cerradas (exente HFC, CFC, HCFC y HFA)
isolation thermique en polyuréthane expansé à cellules fermées (sans HFC, CFC, HCFC et HFA)
- serbatoio realizzato in acciaio inossidabile AISI 316 L, con successivo trattamento anti-corrosione di decapaggio e passivazione
tank made of AISI 316 L stainless steel, subject to an anti-corrosion treatment of pickling and passivation
tanque de acero inoxidable AISI 316 L, seguido de tratamiento anticorrosivo de decapado y pasivación
cuve en acier inoxydable AISI 316 L, soumise à un traitement anti-corrosion de décapage et de passivation
- doppio scambiatore in acciaio inox AISI 316 L: l'ampia superficie di scambio garantisce un'abbondante produzione d'acqua calda;
double AISI 316L stainless steel heat exchanger: thanks to its large surface, it grants a large output of hot water
doble intercambiador en acero inox AISI 316L: la amplia superficie de intercambio garantiza una abundante producción de agua caliente sanitaria;
double échangeur de chaleur en acier inoxydable AISI 316L: sa grande surface d'échange garantit une abondante production d'eau chaude
- staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel mounting brackets
sistema de fijación en acero inox AISI 304
brides de fixation en acier inoxydable AISI 304
- mantello esterno di protezione realizzato in acciaio inox AISI 304
external casing made of AISI 304 stainless steel
revestimiento en acero inox AISI 304
revêtement externe en acier inoxydable AISI 304;
- valvola di sicurezza
overpressure valve
válvula de seguridad
soupape de sécurité
- su ogni modello è previsto alloggio per due resistenze elettriche
each unit is provided with housing for two electric heaters
en cada modelo de pie que se proporciona alojamiento para dos calentadores eléctricos
chaque modèle est pourvu d'un emplacement pour deux résistances électriques
- termometro
thermometer
termómetro
thermomètre
- anodo
anode
ánodo
anode




BBX100



BBX150



BBX200

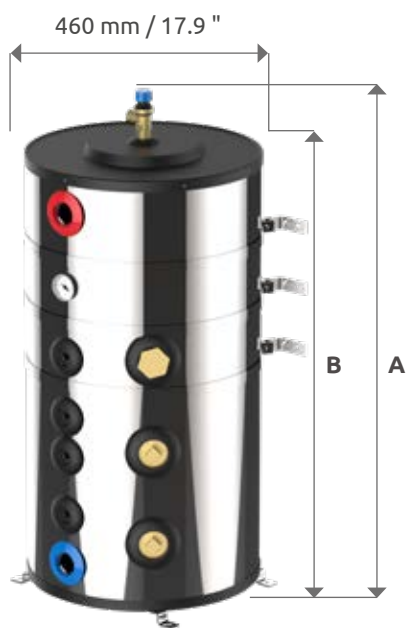

BBX100H

COD.	Material	V	A	w
280-0028	INCOLOY	400 $\curvearrowright$	7,5	3.000
280-0031	Cronifer 1.4529	230 ~ 400 $\curvearrowright$	6,5 3,7	1.500
280-0030	Cronifer 1.4529	230 ~ 400 $\curvearrowright$	13,0 7,5	3.000



COD.	Capacità Capacity Capacidad Capacité	Peso a Vuoto Empty weight Peso en vacío Poids à vide	Pressione Massima Max pressure Máxima presión Pression maxime	A	B		 KG
	l gal	kg lb	kPa psi	mm inch	mm inch	cm inch	kg lb
BBX100	100 26,4	37,0 82	700 102	959 37,4	902 35,2	53 x 53 x 109 20,9 x 20,9 x 42,9	39,8 88
BBX150	150 39,6	46,0 101	700 102	1329 51,8	1272 49,6	53 x 53 x 150 20,9 x 20,9 x 59,1	48,5 107
BBX200	200 52,8	56,0 123	700 102	1719 67,0	1662 64,8	53 x 53 x 176 20,9 x 20,9 x 69,3	58,8 130

 Doppio scambiatore


 Double heat exchanger

 Doble intercambiador de calor

 Double échangeur de chaleur



COD.	Potenza Power Potencia Puissance		Capacità Capacity Capacidad Capacité	Peso a Vuoto Empty weight Peso en vacío Poids à vide	Pressione Massima Max pressure Máxima presión Pression maxime	A	B	C		
	w	A	l gal	kg lb	kPa psi	mm inch	mm inch	mm inch	cm inch	kg lb
BR4505	550	2,4	44 12	11,0 24	700 102	320 12,6	955 37,6	318 12,5	33,5 x 33,5 x 96 13,2 x 13,2 x 37,8	13,0 29
BR4508	850	3,7								
BR4512	1250	5,4								
BR6005	550	2,4	59 15	16,0 35	700 102	320 12,6	1140 44,9	320 12,6	33,5 x 33,5 x 112 13,2 x 13,2 x 44,1	17,5 39
BR6008	850	3,7								
BR6012	1250	5,4								

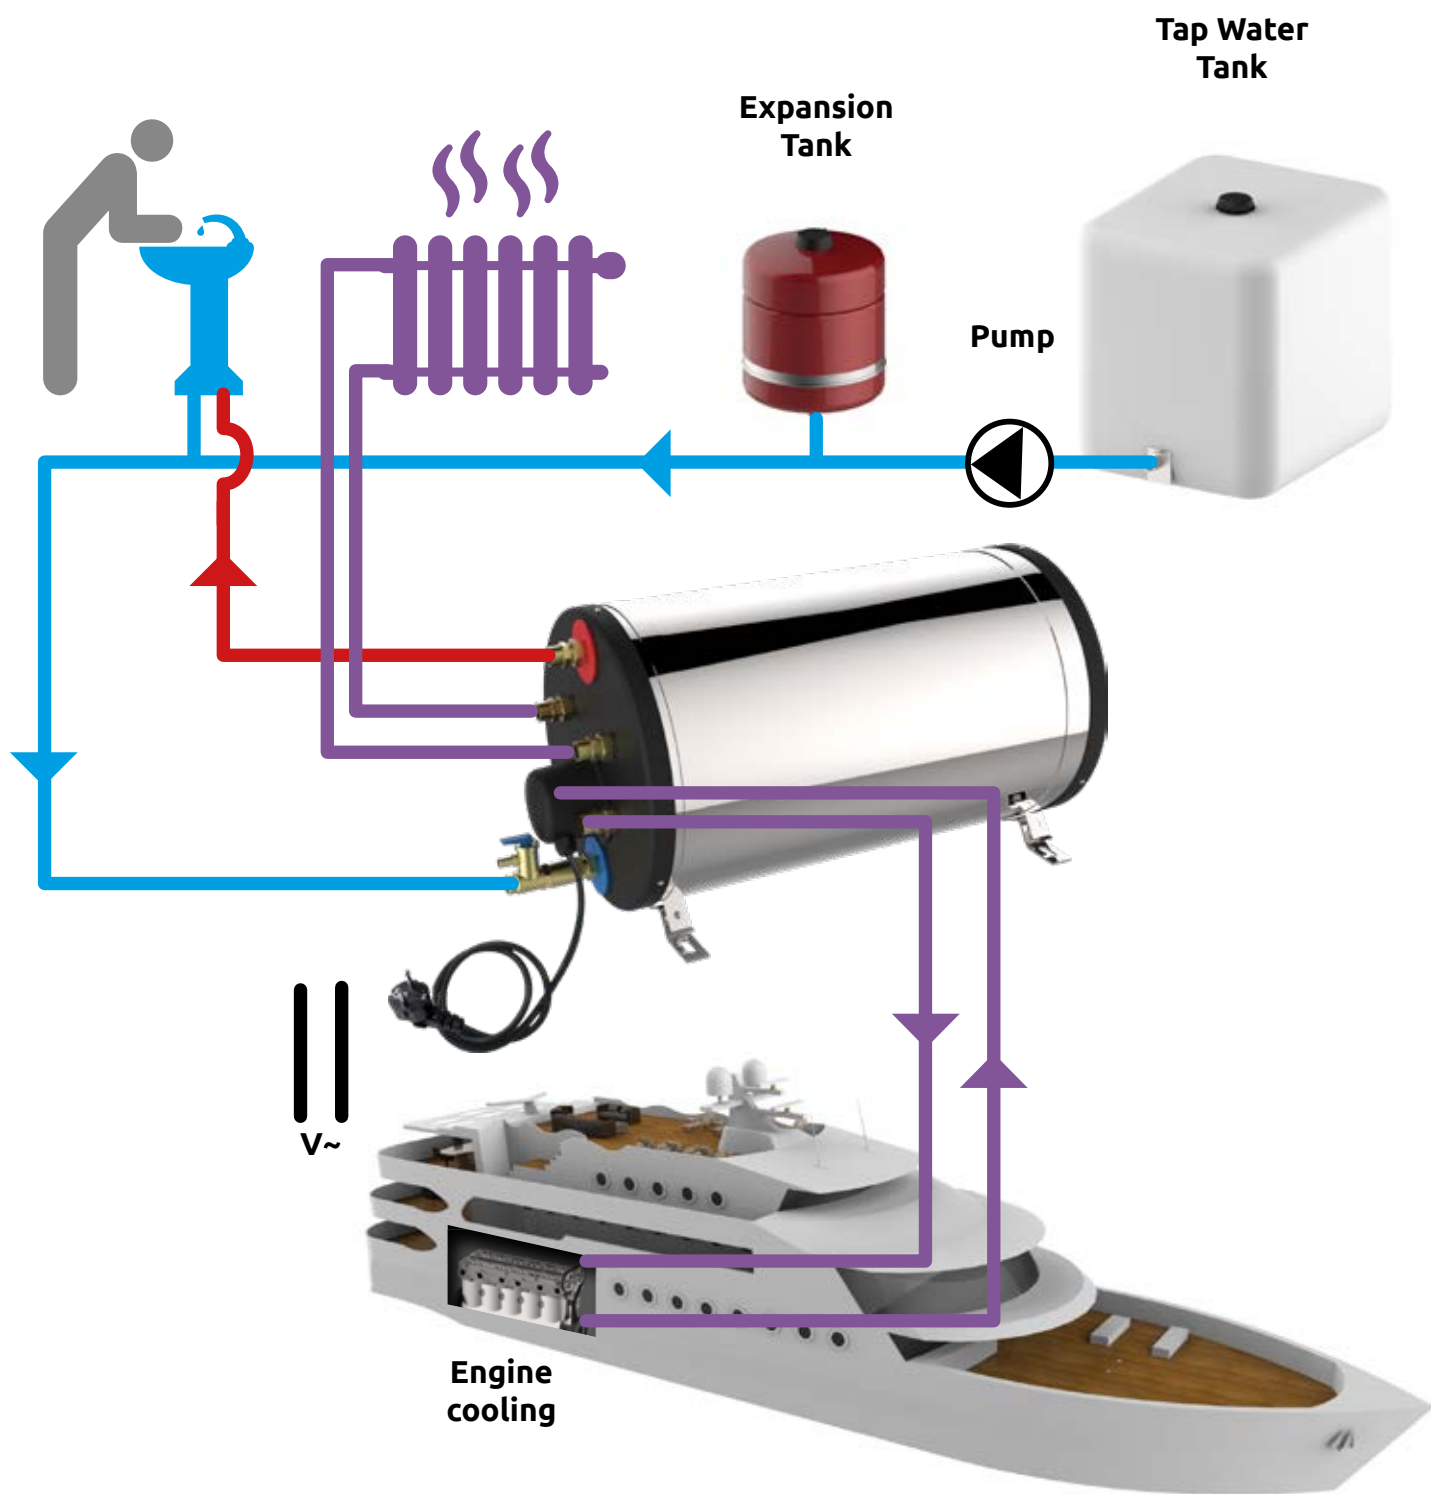

Accessori disponibili

Available accessories

Accesorios disponibles

Accessoires disponibles



	ABMIX	ABGOM	0-0129
	kit miscelatore termostatico	kit portagomma: N° 2 : 1/2" x Ø 13 + N° 2 : 1/2" x Ø 15	fascia di fissaggio per BQ20.. e BB20..X
	thermostatic water mixer kit	hose connection kit N° 2 : 1/2" x Ø 13 + N° 2 : 1/2" x Ø 15	fixing band for BQ20.. and BB20..X
	kit mezclador termostático	kit de conexión portagoma : N° 2 : 1/2" x Ø 13 + N° 2 : 1/2" x Ø 15	banda de fijación para BQ20.. y BB20..X
	kit mélangeur thermostatique	kit raccordement tuyaux flexibles : N° 2 : 1/2" x Ø 13 + N° 2 : 1/2" x Ø 15	bande de fixation pour BQ20.. et BB20..X







ATI DI MARIANI SRL

Via E. Mattei, 461
zona Industriale n° 4 Torre del Moro
47522 Cesena (FC) - Italia

Tel.: +39 0547 609711

Fax: +39 0547 609724

Web: nautica.atimariani.it

Email: nautica@atimariani.it

Coordinate GPS 44°9'34.79"N 12°12'42.19"E



<< QRCode per Smartphones!

È un codice 2D leggibile anche dagli smartphone che contiene informazioni: in questo caso il link al nostro sito!

Per informazioni sui QRcode visita
www.atimariani.it/qrcode.php



Il costruttore non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze sul contenuto del presente listino, si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche ritenute opportune per migliorie tecniche o esigenze commerciali, nel costante perseguimento del miglioramento della qualità. Disegni e foto relativi ai prodotti non sono contrattuali.

Timbro Rivenditore